
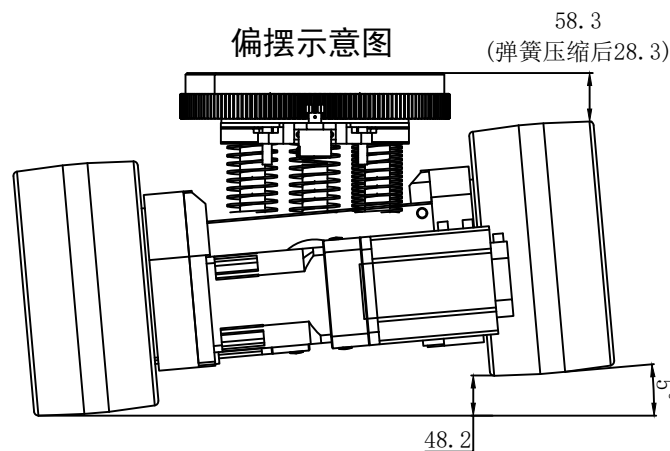
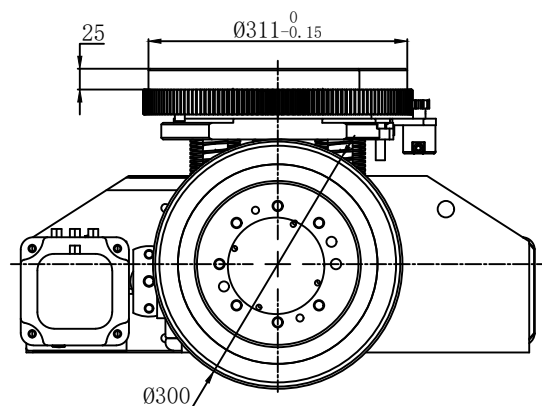


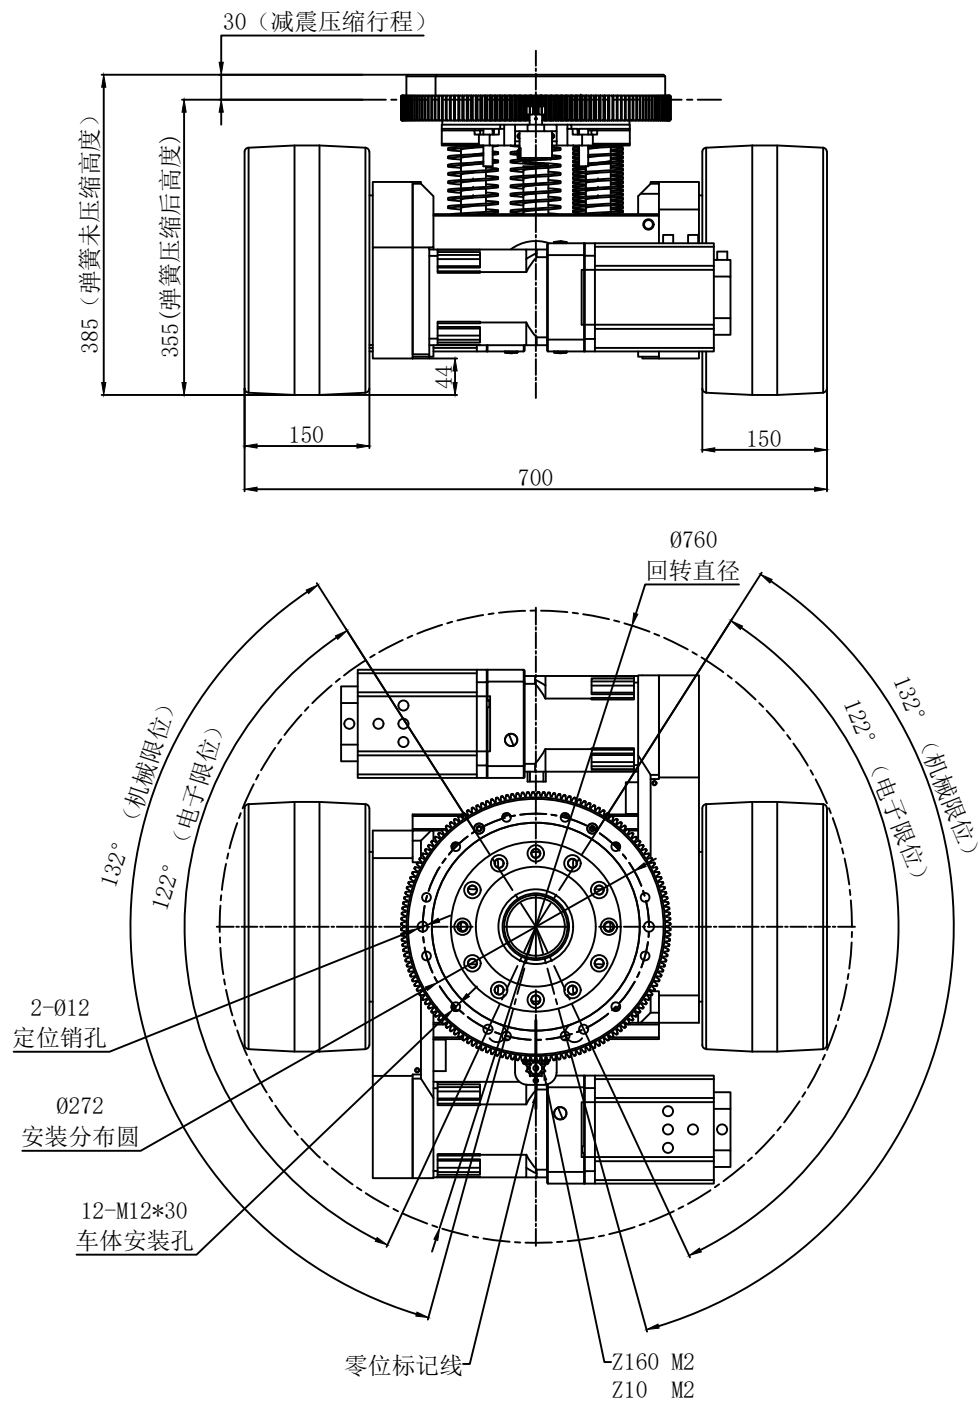

差速舵技术参考

电机类型	永磁同步伺服电机	
电机额定功率	kW	3.0
电机额定电压	V (DC)	48
电机额定电流	A	72
电机额定转速	rpm	3000
电机额定转矩	N.m	9.5
驱动轮速比	i	3*20
驱动轮直径	mm	300
驱动轮速度	m/min	47.1
驱动轮额定扭矩	N.m	969
驱动轮最大扭矩	N.m	1938
驱动轮最大载荷	T	10
电机编码器类型	增量式	
编码器通讯协议	差分	
编码器单圈位数 (线数)	2500线	
编码器圈数位数	/	
最大回转直径	mm	760

转向编码器信息

转向编码器 : BRT38-C2M4096D24-RT1

弹簧参数

外径	内径	极限压缩率	极限压力	
mm	mm	压缩率	kg	N
/	/	30%	/	/

套数量 : /根



FIRST ANGLE
PROJECTION

苏州同毅自动化技术有限公司

ALL DIMENSION ARE IN MM
DO NOT SCALE DRAWING

TITLE
TYCD300-SM30030BA-Z-3×20 LK150 H385 D760 S30 P5 弹簧减震

DWG. NO

QTY

REV